


Scheda tecnica

EDILCEM

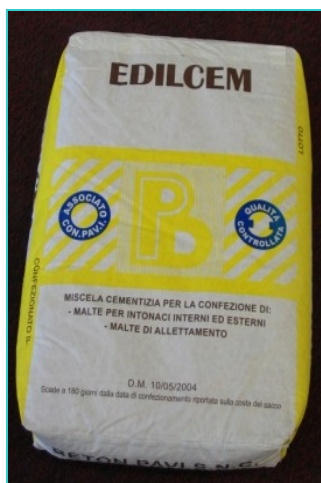

E' una miscela di leganti idraulici speciali, attentamente e costantemente selezionata.

E' ideale per il confezionamento di malte di qualsiasi tipo.

Facilita la posa in opera, l'adesione tra gli elementi della muratura allo stato indurito. Inoltre dosandolo nel modo corretto si possono confezionare malte che raggiungono le resistenze meccaniche per la elevazione di ogni tipologia di muratura.

Consente l'impiego in opere esposte ad ambienti moderatamente aggressivi, comprese aggressioni da solfati e da acque dilavanti. Inoltre assicura una resistenza al gelo, grazie a un sistema di microbolle d'aria e di micropori chiusi.

Grazie all'elevata capacità di resistenza all'acqua, garantisce un'ottima sigillatura dei giunti e la necessaria resistenza meccanica al taglio.

Il prodotto è confezionato meccanicamente in sacchi da Kg. 25 posti su pallets da t. 1,50 protetti dalla pioggia e da oscillazioni del carico con film di polietilene.

REQUISITI MECCANICI

VALORI DI NORMA

Acqua/Cemento = 0,50

RESISTENZE MINIME ALLA COMPRESSIONE SU MALTA PLASTICA

Giorni	MPa	Kg/cm ²
2	> 2	> 20
28	> 6	> 60